




Artikel-Nr.: 4453
Hersteller: Kramer AV

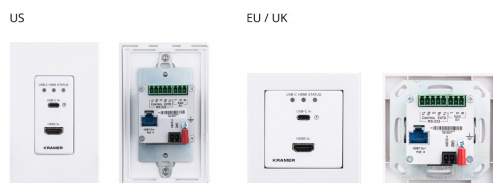

WP-20CT

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "WP-20CT"

4K60 4:2:0 HDMI & USB-C Automatik-Umschalter-Transmitter über HDBaseT mit langer Reichweite zum Unterputzeinbau

- Hochleistungs Umschalter-Transmitter Professioneller HDBaseT-Umschalter-Transmitter zur Bereitstellung von Signalen über lange Strecken via CAT-Kabel. WP-20CT ist ein Standard Transmitter und kann mit jedem auf dem Markt erhältlichen HDBaseT-konformem Empfänger verbunden werden.
- Einfache und leistungsstarke Maestro Raumautomation Die Maestro Raumautomation ist bereits für ein typisches Besprechungsraum-Setting vorkonfiguriert und sofort einsetzbar. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche haben Sie die Möglichkeit, die Steuerung der in Ihrem Besprechungsraum vorhandenen Bedienelemente - entweder lokal oder über die HDBaseT-Verbindung angeschlossen - vollkommen zu automatisieren. Aktivieren Sie Lichtquellen, Beschattungen, Geräte und andere Elemente durch die Konfiguration einer Vielzahl von möglichen Auslösern wie Zeitsteuerung, Ein-/ Ausgabekonnektivität, Routen und Tastendruck. Durch den Einsatz von Maestro Raumautomation werden Eingriffe durch den Anwender auf ein Minimum reduziert und Vorbereitungszeit für Besprechungen eingespart. Durch Menschen verursachte Einstellungsfehler vor einer Präsentation werden weitestgehend vermieden.
- Automatische Bildschirmsteuerung Die automatische Bildschirmsteuerung ist Teil der bereits vorkonfigurierten Maestro Raumautomation. Das automatische An- bzw. Ausschalten einer CEC-konformen Anzeige bei Erkennung eines Eingangssignals unter Berücksichtigung der vorgegebenen Abschaltverzögerung erleichtert den Ablauf während einer Präsentation.
- BYOD einfach und komfortabel Schließen Sie jedes DisplayPort-Alt-Mode-fähiges USB-C-Gerät als AV-Präsentationsquelle an und versorgen Sie das angeschlossene, Power Delivery-2.0-fähige Gerät mit einer Leistung von bis zu 60 Watt (mittels eines optional erhältlichen 20V-Netzteils).
- Plug & Play-Automatik-Umschalter Das gemäß der konfigurierten Präferenz „priority“ oder „last connected“ automatisch ausgewählte Quellsignal wird an die angeschlossene Anzeige übertragen.
- HDMI™ Signalumschaltung HDCP 2.3-konform, unterstützt Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, und 3D wie in HDMI 2.0 spezifiziert.
- Mehr-Kanal Audio-Umschaltung Bis zu acht unkomprimierte digitale Stereo-Kanäle zur Unterstützung von Surround Sound in Studioqualität.
- Audio-Auskopplung Das in dem HDMI-Signal enthaltene digitale Audiosignal wird ausgekoppelt, in ein analoges Signal umgewandelt und parallel zu dem digitalen Ton am HDMI-Ausgang an dem symmetrischen analogen Stereo-Audioausgang ausgegeben. Hierdurch können die Audiosignale sowohl auf lokal angeschlossenen professionellen Audiosystemen (wie z.B. DSP) und Lautsprechern als auch parallel auf AV-Empfangsgeräten (wie z.B. mit Lautsprechern ausgestattete Fernseher) gespielt werden.
- Bidirektionale RS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht sowohl Datenübertragung als auch Gerätesteuerung.
- Zuverlässige PoE-Stromversorgung Automatisches Erkennen vorhandener PoE-Spannung der HDBaseT-Verbindung. Unterstützt Stromversorgung über eine PoE-Fernquelle wie z.B. eine PoE Matrix. Optional Stromversorgung über Netzteil.
- Kosteneffektive Wartung und Steuerung LED Statusanzeigen für Strom-, HDMI- und HDBT-Anschlüsse erleichtern die Wartung und Fehlersuche vor Ort. Lokale Gerätekonfiguration über integrierte Webseiten via USB-C-Anschluss. Lokale Firmware-Upgrades über USB-C- und RS-232-Verbindungen gewährleisten eine felderprobte und langlebige Nutzung.
- Leichte und elegante Installation Das kompakte Gerät, im Format passend für den Einbau in eine Standard US-Decora oder EU/UK Unterputzdose passt sich unauffällig in die vorhandene Installationsumgebung, wie z.B. elektrische Schalter, ein. Schneller und kostengünstiger Anschluss über ein einziges Kupferkabel für Videosignale und Stromanschluss.
- Produktabmessung: **EU, UK:** 8.00cm x 3.10cm x 8.00cm (3.15 x 1.22 x 3.15) W, D, H
- Versandabmessung: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13 x 5.35 x 3.94) W, D, H
- Produktgewicht: 0.1kg (0.1lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.6kg (1.3lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung WP-20CT](#)

Weiterführende Links zu"WP-20CT"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann