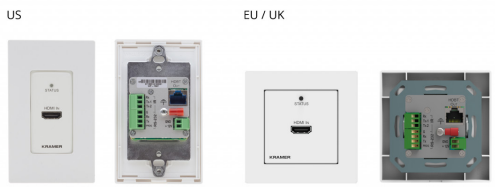

Artikel-Nr.: 4092
Hersteller: Kramer AV

WP-789T

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "WP-789T"

4K60 4:2:0 HDMI 1-Gang PoE Wall-Plate Sender mit RS-232 & IR mit großer Reichweite über HDBaseT
• Hochleistungs-Sender Professioneller HDBaseT-Sender zur Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Twisted-Pair-Kupferinfrastrukturen. Der WP-789T Sender verwendet eine High-Level-Videokompressionstechnologie, die eine visuell verlustfreie Leistung für 4K@60Hz (4:2:0) Signale mit nahezu Null Latenz liefert. Er wandelt das HDMI-Eingangssignal in ein HDBaseT-Signal um und sendet es an einen kompatiblen Empfänger.
• Reliable PoE (Power over Ethernet) Powering Auto–senses the extension line PoE status, and accepts power from a remote PoE provider such as a PoE matrix, with optional mains powering from connected power adapter.
• HDMI Signal-Erweiterung HDMI 2.0 HDCP 1.4 und 2.2 konform. Unterstützt Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D.
• EDID Durchleitung Der Pass-through-Algorithmus stellt den Plug-and-Play-Betrieb für HDMI-Quellen- und Anzeigesysteme sicher.
• Mehrkanal Audio Erweiterung Bis zu 32 Kanäle digitaler unkomprimierter Stereosignale zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
• Kostengünstige Instandhaltung Die LED-Anzeige für Strom- und Verbindungsstatus erleichtert die einfache lokale Wartung und Fehlersuche.
• Einfache Installation Kompakte Passform in die Standardgröße einfacher Unterputzdosen in den USA, der EU und Großbritannien. Unterstützt die dekorative Integration mit raumbezogenen Benutzeroberflächen wie elektrischen Schaltern. Die Wall-Plate Installation erfolgt schnell und kostengünstig über ein einziges Twisted-Pair-Kabel, das sowohl Videosignal als auch Stromanschlüsse (PoE) bietet.
• Produktabmessung: **EU:** 8.00cm x 3.10cm x 8.00cm (3.15 x 1.22 x 3.15) W, D, H
• Versandabmessung: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13 x 5.35 x 3.94) W, D, H
• Produktgewicht: 0.1kg (0.1lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.6kg (1.3lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung WP-789T

Weiterführende Links zu"WP-789T"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV