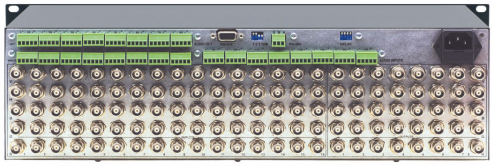

Artikel-Nr.: 197
Hersteller: Kramer AV

VP-1608

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-1608"

16x8 Matrixschalter für RGBHV mit symmetrischem Stereoton
• Hohe Bandbreite 400 MHz (-3 dB), voll beschaltet.
• HDTV-kompatibel.
• Steuerung Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software beiliegend), RS-485 und Infrarot-Fernbedienung (beiliegend).
• Frontbediensperre.
• TAKE-Taste Führt mehrere Schaltbefehle mit einem Tastendruck gleichzeitig aus.
• Speicherplätze Für bis zu 15 unterschiedliche Schaltzustände als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
• Verzögerte Umschaltung (Delayed Switching™) Schaltet die Synchronpulse zwischen 0 und 3,5 Sekunden (einstellbar) vor den Videosignalen, um ein weitestgehend störungsfreies Umschalten zu gewährleisten, wenn die Quellen nicht gleichgetaktet sind.
• Audio-Breakaway Audio kann unabhängig von Video geschaltet werden.
• Produktabmessung: 19 x 7.24 x 3U (43.6cm x 18.40cm x 13.25cm) W, D, H
• Versandabmessung: 55.50cm x 29.80cm x 20.00cm (21.85 x 11.73 x 7.87) W, D, H
• Produktgewicht: 7.7kg (17.0lbs) approx.
• Versandgewicht: 9.0kg (19.8lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VP-1608

Weiterführende Links zu"VP-1608"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV