




Artikel-Nr.: 4138
Hersteller: Kramer AV

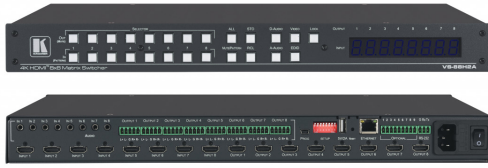

VS-88H2A

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-88H2A"

8x8 4K HDR HDCP 2.2 Matrix-Umschalter für analoges und digitales Audio-Routing

- Hochleistungs AV Matrix Schaltet acht 4K@60HZ (4:4:4), HDR-, HDMI-, HDCP-, DVI-konforme Signale an acht 4K@60Hz (4:4:4), HDR-, HDMI-, HDCP-, DVI-konforme Ausgänge mit einer Übertragungsrate von bis zu 18 G. Die Signale entsprechen dem HDCP2.2/1.4 Standard. Mittels der Kramer re-Klocking™- und Entzerrungstechnologie wird das digitale Signal neu aufgebaut, so dass es längere Entfernungen überwinden kann. Hinweis: Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie bitte die empfohlenen Kramer-Kabel.
- HDMI-Unterstützung Deep Color, 3D, ARC, bis zu 7.1 unkomprimierte Audio-Kanäle wie für HDMI 2.0 spezifiziert.
- Unabhängiges Audio-Routing Jeder integrierte digitale oder analoge Audioeingang kann an jeden integrierten digitalen oder analogen Audioausgang geroutet werden, so dass in Kombination mit acht zusätzlichen ARC-Quellen eine äquivalente 24x20 Audio-Matrix (8 integrierte digitale Eingänge, 8 analoge Eingänge + 8 ARC-Eingänge sowie 8 digitale Ausgänge + 8 analoge Ausgänge + 4 ARC-Ausgänge) zur Verfügung steht.
- Leicht bedienbare Step-in Kollaborations-Funktion In Kombination mit einem Kramer Umschalter mit Step-in-Funktion brauchen Sie lediglich Ihr Gerät einzustecken und anschließend die Step-in-Taste zu betätigen. Ihr Gerät wird unmittelbar als aktives Signal auf der Hauptanzeige angezeigt.
- EDID-Management Individuelle EDID-Einstellungen für jeden Eingang. Erfassung und Speicherung der EDID-Daten von Anzeigegeräten.
- Flexibler Kopierschutz HDCP-Unterstützung für jeden Eingang einstellbar.
- Schnelle Umschaltung 16 HDMI-Routings können gespeichert und wieder abgerufen werden.
- Smart Switching Aktive Erkennung von Quellen und Senken. Automatische Eingangsauswahl basierend auf der Voreinstellung „priority“ oder „last connected“.
- Integrierter Testbildgenerator mit Auswahl von Testbildern
- Produktabmessung: 19 x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 53.00cm x 33.00cm x 10.70cm (20.87 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 2.5kg (5.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 3.4kg (7.4lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-88H2A](#)

Weiterführende Links zu"VS-88H2A"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)